

CARACTERÍSTICAS

El climatizador portátil **Fral FSC25** combina una alta capacidad de refrigeración con una robusta estructura metálica, garantizando un funcionamiento silencioso. Fácil de instalar y mover gracias a la función plug and play y las cuatro ruedas resistentes, cuenta con dos velocidades de ventilación, un control remoto de temperatura, una pantalla digital, un filtro de aire lavable y un sistema de reinicio automático en caso de corte de energía.

ACCESORIOS OPCIONALES




Tubo de expulsión de aire caliente 10 m



FSC25

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	FSC25
CAUDAL DE AIRE	m3/h	800-1050
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	kW	7
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kW	-
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/PH/Hz	230/1/50
TIPO DE CONEXIÓN	-	SCHUKO
MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA	A	2.1
CORRIENTE ABSORBIDA	A	10
DIMENSIONES	mm	500X620X1250
PESO	Kg	85
BTU	BTU/h	24100

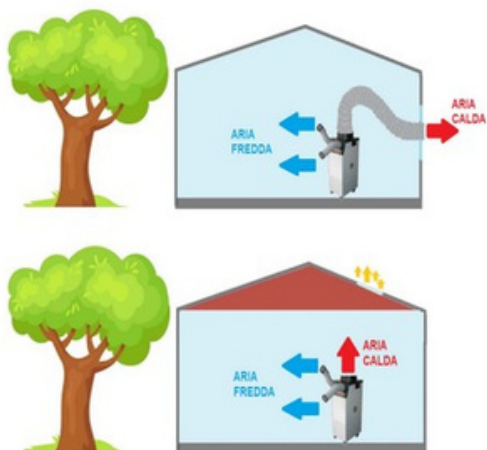

CHARACTERISTICS

The Fral FSC25 portable air conditioner combines high cooling capacity with a sturdy metal frame, ensuring quiet operation. Easy to install and move thanks to its plug-and-play functionality and four sturdy wheels, it features two fan speeds, remote temperature control, a digital display, a washable air filter, and an automatic restart system in the event of a power outage.

OPTIONAL ACCESSORIES



10m hot air exhaust pipe



FSC25

CHARACTERISTICS	UNIT	FSC25
AIR FLOW	m3/h	800-1050
COOLING CAPACITY	kW	7
HEATING CAPACITY	kW	-
POWER SUPPLY	V/PH/Hz	230/1/50
CONNECTION TYPE	-	SCHUKO
MAX CURRENT ABSORBED	A	2.1
ABSORBED CURRENT	A	10
DIMENSIONS	mm	500X620X1250
WEIGHT	Kg	85
BTU	BTU/h	24100

