

CARACTERÍSTICAS

El aire acondicionado portátil **Fral FSC40** combina una alta capacidad de refrigeración con una robusta estructura metálica, garantizando un funcionamiento silencioso. Fácil de instalar y mover gracias a la función plug and play y las cuatro ruedas resistentes, cuenta con dos velocidades de ventilación, un control remoto de temperatura, una pantalla digital, un filtro de aire lavable y un sistema de reinicio automático en caso de corte de energía.


ACCESORIOS OPCIONALES



Tubo de expulsión de aire caliente 10 m



FSC40

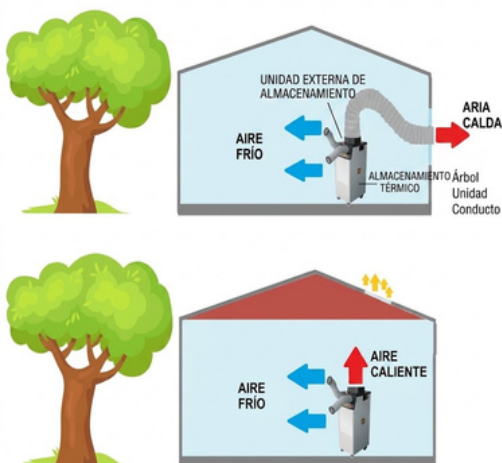

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	FSC40
CAUDAL DE AIRE	m3/h	1400-1700
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	kW	13
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kW	-
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/PH/Hz	-
TIPO DE CONEXIÓN	-	INDUSTRIAL
MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA	A	3.4
CORRIENTE ASSORBITA	A	6.6
DIMENSIONES	mm	670X1552X1552
PESO	Kg	110
BTU	BTU/h	44300



CHARACTERISTICS

The **Fral FSC40** portable air conditioner combines high cooling capacity with a sturdy metal frame, ensuring quiet operation. Easy to install and move thanks to its plug-and-play functionality and four sturdy wheels, it features two fan speeds, remote temperature control, a digital display, a washable air filter, and an automatic restart system in the event of a power outage.

OPTIONAL ACCESSORIES



10m hot air exhaust pipe

FSC40

CHARACTERISTICS	UNIT	FSC40
AIR FLOW	m3/h	1400-1700
COOLING CAPACITY	kW	13
HEATING CAPACITY	kW	-
POWER SUPPLY	V/PH/Hz	-
CONNECTION TYPE	-	INDUSTRIAL
MAX CURRENT ABSORBED	A	3.4
ABSORBED CURRENT	A	6.6
DIMENSIONS	mm	670X1552X1552
WEIGHT	Kg	110
BTU	BTU/h	44300

