




KRS MODEL HG30B

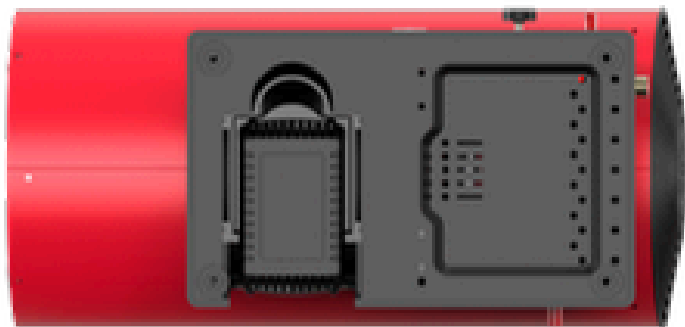

CARACTERÍSTICAS

Los generadores de gas manual KRS tienen un emisión de calor instantánea y limpia con combustión de alta eficiencia: proporciona calor inmediato con tiempos de encendido y olores prácticamente inexistentes, lo que lo hace ideal para obras de construcción o talleres cerrados. Versatilidad del combustible: generalmente compatible con las botellas estándar de GLP o propano.

Ultraligero y portátil gracias a la manija superior ergonómico: diseñado para una fácil transporte con una sola mano, permite moverla sin esfuerzo.

Tamaño compacto: no es pesado tanque integrado (ya que se conecta a una bombona de gas externa), lo que lo hace significativamente más ligero y fácil de almacenar en comparación con los modelos diésel.

Protección contra el sobrecalentamiento: sensores las unidades térmicas integradas se detienen automáticamente

el suministro de gas si la temperatura interna supera los límites de seguridad.

Seguridad contra el apagado de la llama: está equipado con una válvula de seguridad que interrumpe inmediatamente el flujo de gas en caso de extinción de la llama.

Base robusta: la caja de control baja perfil actúa como una base estable para evitar el vuelco durante el funcionamiento.

Diseño sencillo y duradero

Carrocería robusta: encerrada en una cáscara acero recubierto de polvo resistente a las altas temperaturas y choques mecánicos.

Plug-and-play: equipado con simples interruptores de Encendido y controles del flujo de gas para un funcionamiento intuitivo

DATOS TÉCNICOS BATERÍA HG30B:

Tipo de celda: lones de litio 18650

Voltaje nominal: 18 VDC

Capacidad nominal: 5,2 Ah

Peso: 666 g

Modo de carga: 10 - 45


Descarga: -20 - 60

Temperatura de almacenamiento: mejor si está en el rango de 10 a 25 para un almacenamiento más duradero

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	HG30B
POTENCIA	kW	18-30
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	DC18
CAUDAL DE AIRE	M3/H	650
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Kg/h	1.3-2.18
GAS	-	G30
PRESIÓN	bar	700
DIMENSIONES	mm	475x222x365
PESO	Kg	5.2



KRS MODEL HG30B

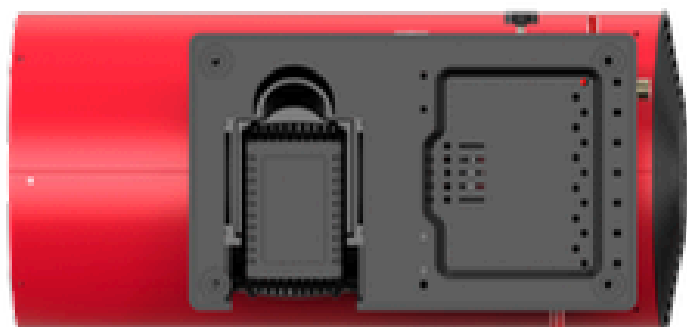

CHARACTERISTICS

KRS manual gas heaters provide instant and clean heat output with high-efficiency combustion: they deliver immediate warmth with virtually no ignition delay or odors, making them ideal for construction sites or indoor workshops. Fuel versatility: generally compatible with standard LPG or propane cylinders. Ultra-lightweight and portable thanks to the ergonomic top handle: designed for easy one handed transport, KRS MODEL HG30B allowing movement. Compact footprint: it has no heavy integrated fuel tank (since it connects to an external gas cylinder), making it significantly lighter and easier to store than diesel models. Overheating protection: integrated thermal sensors automatically cut off the gas supply if the internal temperature exceeds safety limits. Flame failure safety: equipped with a safety valve that immediately stops the gas flow if the flame goes out. Sturdy base: the low-profile control box acts as a stable base to prevent tipping during operation. Simple and durable design. Robust casing: enclosed in a powder-coated steel shell resistant to high temperatures and mechanical impacts. Plug-and-play: equipped with simple ignition switches and gas flow controls for intuitive operation. effortless HG30B

HG30B BATTERY – TECHNICAL DATA:

Cell type: 18650 lithium-ion
Rated voltage: 18 V DC
Rated capacity: 5.2 Ah
Weight: 666 g
Charging temperature: 10 °C – 45 °C
Discharge temperature: –20 °C – 60 °C
Storage temperature: preferably within the range of 10–25 °C for extended service life

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	HG30B
POWER	kW	18-30
POWER SUPPLY	V/Hz	DC18
ARIFLOW	M3/H	650
FUEL CONSUMPTION	Kg/h	1.3-2.18
GAS	-	G30
PRESSURE	bar	700
DIMENSIONS	mm	475x222x365
WEIGHT	Kg	5.2