



UCP + SOPORTE

ESUX42
ESUX53


UCP + SOPORTE

UF26

CARACTERÍSTICAS

El humidificador centrífugo **UCP** combina con la potencia de humidificación la facilidad de instalación y, al funcionar sin boquillas, no está sujeto a obstrucciones por impurezas y cal. La presión del agua requerida es la de la red (de 2 a 6 atm). El uso de materiales que no sufren la acción corrosiva del agua y ácidos hacen de la UCP una máquina adecuada para trabajar en casi todos los ambientes garantizando fiabilidad y durabilidad. Puede instalarse en línea con flujos de aire (por ejemplo, circulador o ventilación forzada), se utiliza dentro de las U.T.A. Además de funcionar como humidificador, se puede utilizar para la refrigeración adiabático. El UCP se puede instalar en combinación con la mayoría de los ventiladores comerciales, accesorios y soportes adecuados

- Ecológico
- Compatible con su instalación
- Fácil mantenimiento


ACCESORIOS


Soporte para
montaje en
circulador

Soporte para
montaje en
circulador

Red de protección
para discos de: 10
mm- 30 mm


CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	UF26	UF26	ESUX42	ESUX53
CARGA DE AIRE	m3/h	9.000	9.000	23.480	35.750
ALIMENTACIÓN	V/Hz	230 ~ 50	400 3 ~ +N 50	400 3 ~ +N 50	400 3 ~ +N 50
VENTILACIÓN	mm	Ø) 635	(Ø) 635	1145x1145	1380x1380

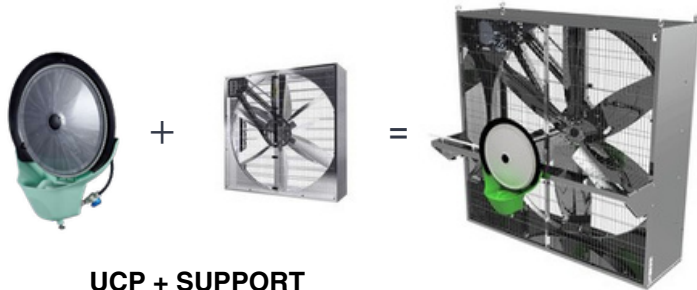

UCP + SUPPORT

ESUX42
ESUX53


UCP + SUPPORT

UF26



FEATURES

The **UCP** centrifugal humidifier combines high humidification performance with ease of installation and, operating without nozzles, is not subject to clogging caused by impurities or limescale.

The required water pressure is that of the mains water supply (from 2 to 6 atm).

The use of materials that are not affected by the corrosive action of water and acids makes the UCP a machine suitable for operation in almost all environments, ensuring reliability and long service life. It can be installed in-line with airflow systems (e.g. air circulation or forced ventilation) and is used within AHUs.


In addition to humidification operation, it can also be used for adiabatic cooling.

The UCP can be installed in combination with most commercially available fans, thanks to dedicated accessory brackets.

- Environmentally friendly
- Compatible with your system
- Easy maintenance

ACCESSORI


Support for mounting
on circulator

Support for mounting
on circulator

Disc protection
net from:
10mm- 30mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	UF26	UF26	ESUX42	ESUX53
AIRFLOW	m3/h	9.000	9.000	23.480	35.750
POWER SUPPLY	V/Hz	230 ~ 50	400 3 ~ +N 50	400 3 ~ +N 50	400 3 ~ +N 50
VENTILATION	mm	Ø) 635	(Ø) 635	1145x1145	1380x1380