


UX56-T
UX71-TS


CARACTERÍSTICAS

En la versión **UX**, el humidificador centrífugo se combina con un circulador de aire con carcasa de acero inoxidable; el humidificador y el ventilador tienen dos motores separados para una máxima flexibilidad de uso. **UX** se utiliza en todas aquellas situaciones en las que es necesario garantizar una buena circulación del aire.

Modelo		UX56-T / UX56-M	UX71-TT / UX 71-TS
A	mm	610	650
B	mm	810	850
C	Ømm	585	723
D	mm	685	823

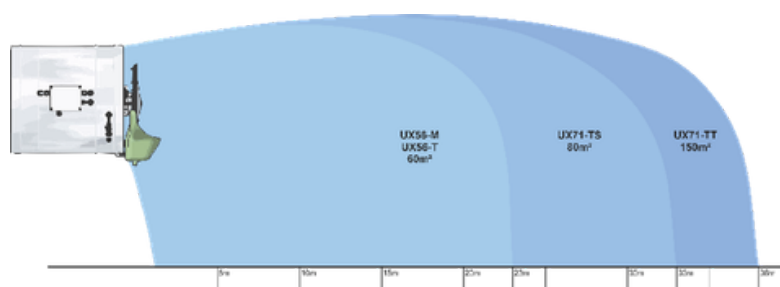

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	UX56-T	UX56-M	UX71-TT	UX71-TS
CAUDAL DE AIRE	m3/h	6.700	7.100	15.500	11.000
CAPACIDAD DE ATOMIZACIÓN	l/h	MÁXIMO 40	MÁXIMO 40	MÁXIMO 40	MÁXIMO 40
PESO	Kg	28	28	48	48
RUMOROSIDAD	dB	75	75	82	73
UMIDIFICATORE					
POTENCIA	kW	0.30	0.30	0.30	0.30
TENSION	V	400 3~	230~	400 3~	400 3~
CORRIENTE	A	0.5	1.4	0.5	0.5
BOMBA					
POTENCIA	W	14	14	14	14
TENSION	V	230~	230~	230~	230~
BOMBA					
POTENCIA	kW	0.42	0.39	1.10	0.69
TENSION	V	400 3~	230~	400 3~	400 3~
CORRIENTE	A	1.05	2	2.4	1.4
VELOCIDAD	rpm	890	865	900	670

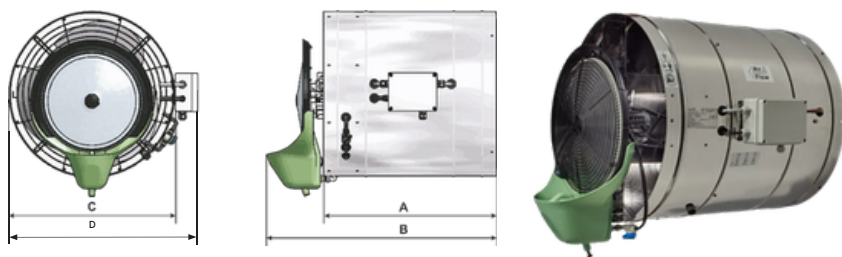


UX56-T
UX71-TS

FEATURES

In the **UX** version, the centrifugal humidifier is combined with an air circulator with stainless steel body; the humidifier and fan have two separate motors for maximum flexibility of use. **UX** is used in all situations where good air circulation must be ensured.

Model		UX56-T / UX56-M	UX71-TT / UX 71-TS
A	mm	610	650
B	mm	810	850
C	Ømm	585	723
D	mm	685	823

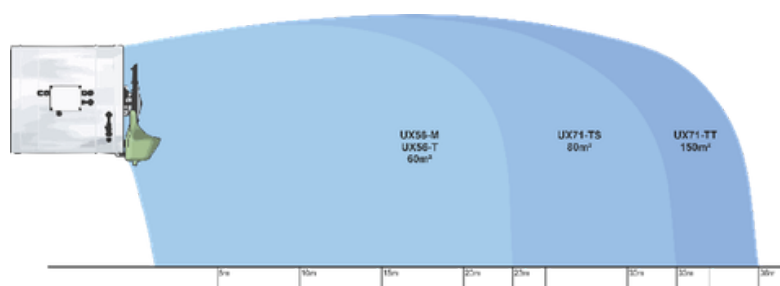

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	UX56-T	UX56-M	UX71-TT	UX71-TS
AIRFLOW	m3/h	6.700	7.100	15.500	11.000
ATOMIZATION CAPACITY	l/h	UP TO 40	UP TO 40	UP TO 40	UP TO 40
WEIGHT	Kg	28	28	48	48
SOUND LEVEL	dB	75	75	82	73
HUMIDIFIER					
POWER	kW	0.30	0.30	0.30	0.30
VOLTAGE	V	400 3~	230~	400 3~	400 3~
CURRENT	A	0.5	1.4	0.5	0.5
PUMP					
POWER	W	14	14	14	14
VOLTAGE	V	230~	230~	230~	230~
PUMP					
POWER	kW	0.42	0.39	1.10	0.69
VOLTAGE	V	400 3~	230~	400 3~	400 3~
CURRENT	A	1.05	2	2.4	1.4
SPEED	rpm	890	865	900	670