

R_3104PY LT 230V (*)

CARACTERÍSTICAS


El calefactor infrarrojo **IR 3104PY** es una solución eficiente y versátil para la calefacción en entornos residenciales, industriales y profesionales. Gracias a la radiación infrarroja directa, permite calentar rápidamente habitaciones, puestos de trabajo, personas y superficies, sin dispersar el calor en el aire. Con una potencia máxima de 1500 W y una alimentación de 230 V, el dispositivo ofrece un rendimiento fiable en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento (de -10 °C a +40 °C), lo que lo hace adecuado tanto para interiores como para semiexteriores. El producto cumple con la normativa europea.

- Ideal para instalaciones exteriores o para calentar zonas o personas con corrientes de aire.
- Potencia y cono radiante más concentrado: 1500 W en una longitud de 400 mm.
- Color de la bombilla: naranja.
- Lista de entrega: 100 % de intensidad en 1,5 segundos tras el encendido. Instalación ideal: 3000 mm.
- Compatible con sensores de encendido/apagado temporizados o sensores de presencia.


(*): Producto disponible con cable de alimentación de 4,5 metros y base Schuko electrosoldada. Producto disponible con soporte central.

(**): Producto suministrado con cable de alimentación de 3 metros.


(***) Temperatura ambiente nominal.

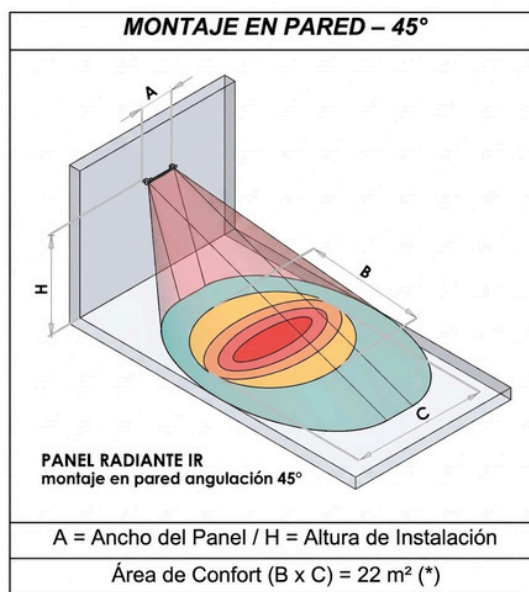

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	IR 3104 PY LT
ALIMENTACIÓN	V	230
TENSIÓN NOMINAL	HZ	50/60
EMISIÓN	λ	ONDAS CORTAS
POTENCIA MÁXIMA	W	1X1500
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO(***)	C°	-10 ÷ +40
DIMENSIONES	mm	478X155X47

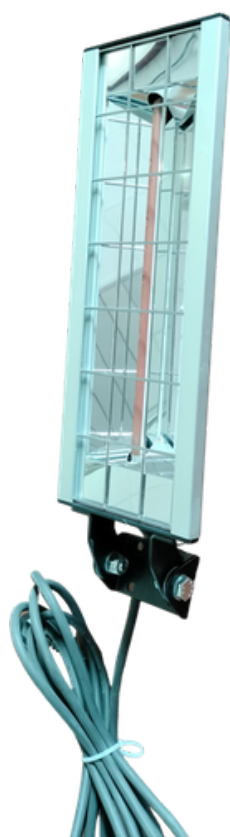

R_3104PY LT 230V (*)

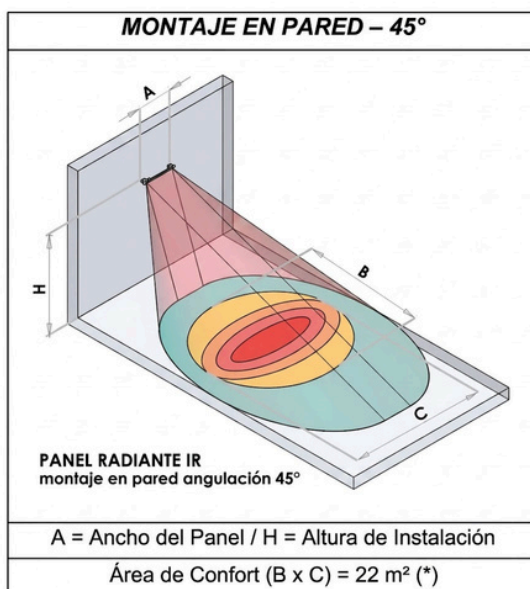

CARACTERÍSTICAS

The **IR 3104PY** infrared technology heater is an efficient and versatile solution for heating in civil, industrial, and professional applications. Thanks to direct infrared radiation, it allows rapid heating of environments, workstations, people, and surfaces, without heat dispersion into the air. With a maximum power of 1500 W and a 230 V power supply, the unit delivers reliable performance over a wide operating temperature range (from -10 °C to +40 °C), making it suitable for both indoor and semi-open environments. The product complies with European regulations.

- Ideal for outdoor installations or for heating areas and/or people exposed to air currents. More concentrated radiant power and beam:
- 1500 W over a length of 400 mm. Orange bulb colour.
- Instant start-up (from switch-on, it goes from 0 to 100% intensity in 1.5 seconds). Recommended installation height: 3000 mm.
- Can be combined with on/off sensors and/or timer controls and/or presence sensors.

(*) Product available with 4.5 m power cable and welded Schuko plug.
Product available with central mounting bracket.

(**) Product supplied with 3 m power cable.

(***) Nominal environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	IR 3104 PY LT
POWER SUPPLY	V	230
RATED VOLTAGE	HZ	50/60
EMISSION	λ	SHORT WAVE
MAX. POWER	W	1X1500
OPERATING TEMPERATURE (***)	C°	-10 ÷ +40
DIMENSIONS	mm	478X155X47