



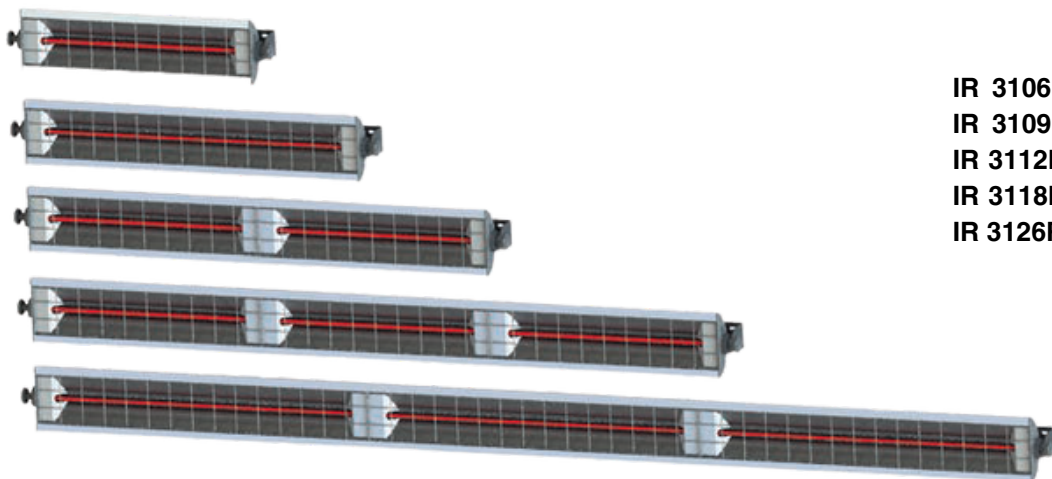


IR 3106RR 230V (*)
IR 3109RR 230V (*)
IR 3112RR 230V ()**
IR 3118RR 400V ()**
IR 3126RR 400V ()**

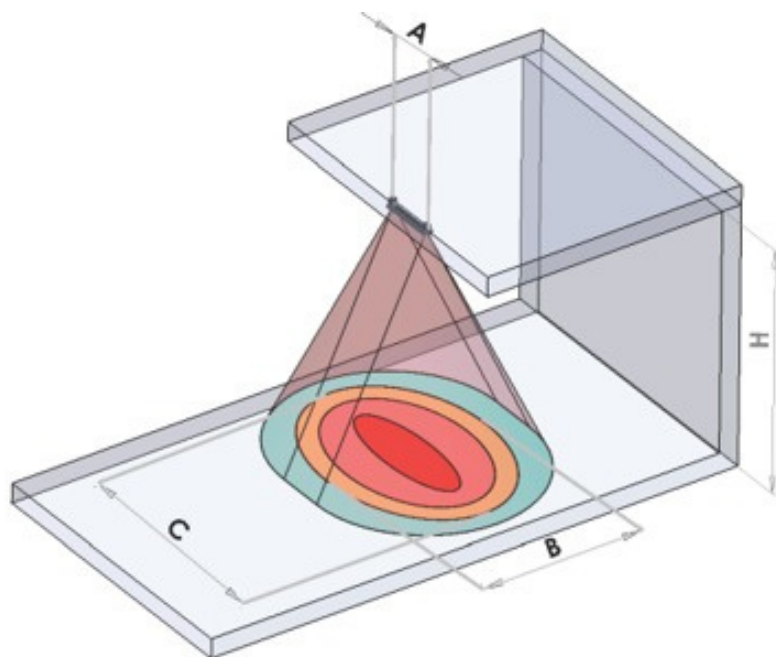


CARACTERÍSTICAS

- Ideal para instalaciones al aire libre o para calentar áreas o personas expuestas a corrientes de aire.
- Disponible en CINCO versiones (potencia y longitudes) diferentes.
- Color del bulbo: rojo rubí.
- Listo para usar (desde el encendido pasa de cero al 100 % de intensidad en 1,5 segundos). Instalación ideal: 3000 mm.
- Disponible en versiones ATEX bajo pedido.
- Se puede acoplar a sensores de encendido y/o apagado temporizados y/o con sensores de presencia.

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	IR 3106RR	IR 3109RR	IR 3112RR	IR 3118RR	IR 3126RR
ALIMENTACIÓN	V	230	230	230	400	400
TENSION NOMINAL	HZ	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
EMISIÓN	λ	ONDAS CORTAS	ONDAS CORTAS	ONDAS CORTAS	ONDAS CORTAS	ONDAS CORTAS
POTENCIA MÁXIMA	W	1X1500	1X1500	2X1500	3X1500	3X1500
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO(***)	C°	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40
DIMENSIONES	mm	651x155x47	906x155x47	1217x155x47	1782x155x47	2548x155x47

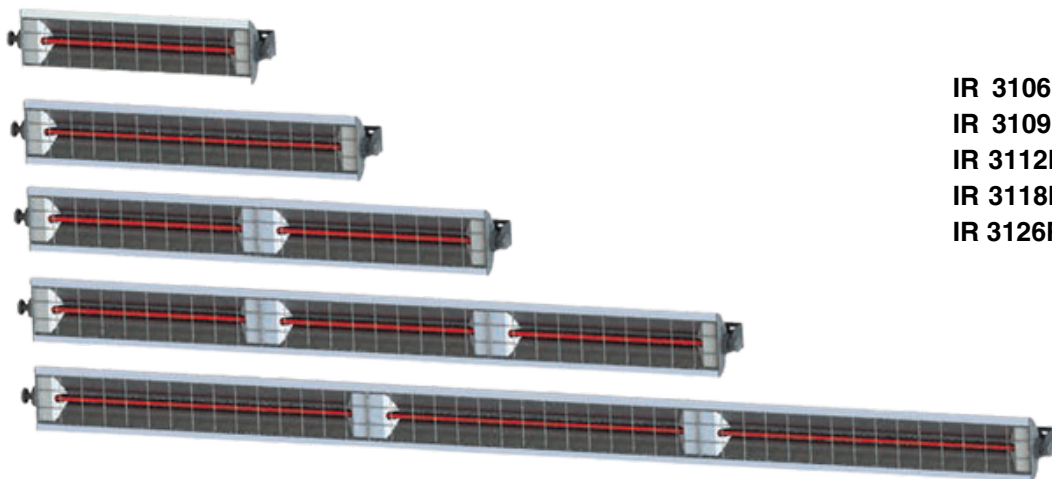

IR 3106RR 230V (*)
IR 3109RR 230V (*)
IR 3112RR 230V ()**
IR 3118RR 400V ()**
IR 3126RR 400V ()**

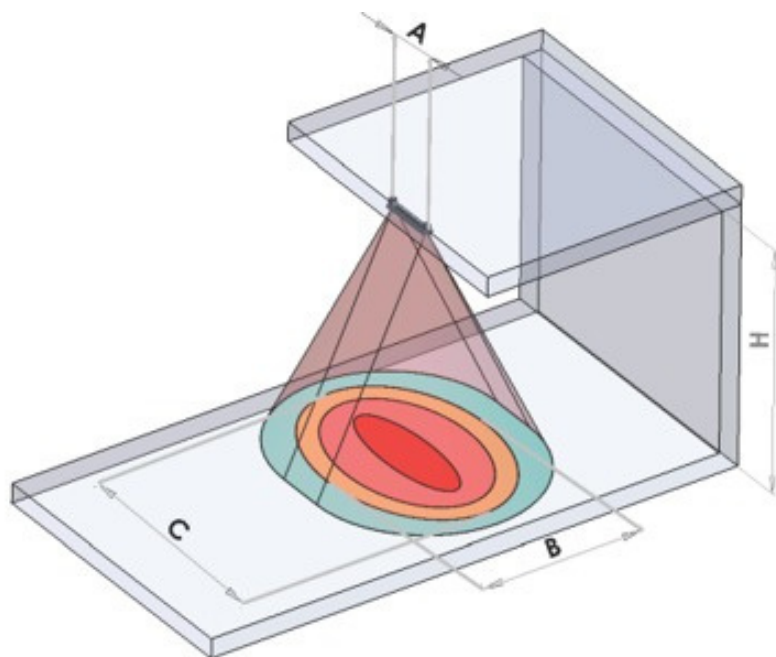

CHARACTERISTICS

- Ideal for outdoor installations or for heating areas and/or people exposed to air currents.
- Available in five different versions (power ratings and lengths).
- Ruby red bulb colour.
- Instant start-up (from switch-on, it goes from 0 to 100% intensity in 1.5 seconds).
- Recommended installation height: 3000 mm.
- Available in ATEX versions upon request.
- Can be combined with on/off sensors and/or timer controls and/or presence sensors.

CHARACTERISTICS	UNIT	IR 3106RR	IR 3109RR	IR 3112RR	IR 3118RR	IR 3126RR
ALIMENTAZIONE	V	230	230	230	400	400
TENSIONE NOMINALE	HZ	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
EMISSIONE	λ	SHORT WAVES	SHORT WAVES	SHORT WAVES	SHORT WAVES	SHORT WAVES
MAX POTENZA	W	1X1500	1X1500	2X1500	3X1500	3X1500
TEMP.OPERATIVA(***)	C°	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40
DIMENSIONI	mm	651x155x47	906x155x47	1217x155x47	1782x155x47	2548x155x47