


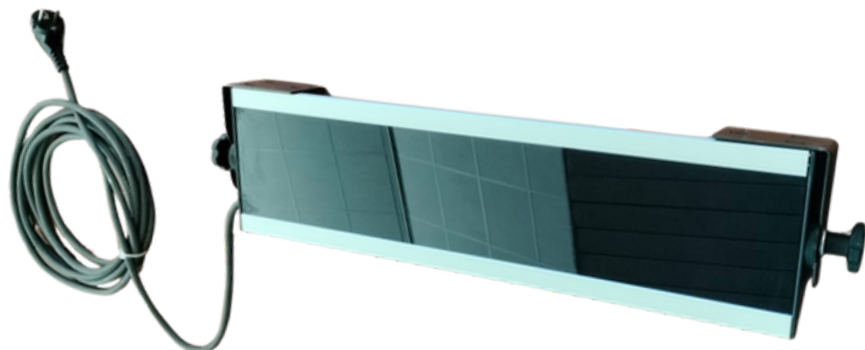


IR 3106VN 230V (*)

IR 3109VN 230V (*)

IR 3112VN 230V ()**

IR 3118VN 400V ()**

IR 3126VN 400V ()**

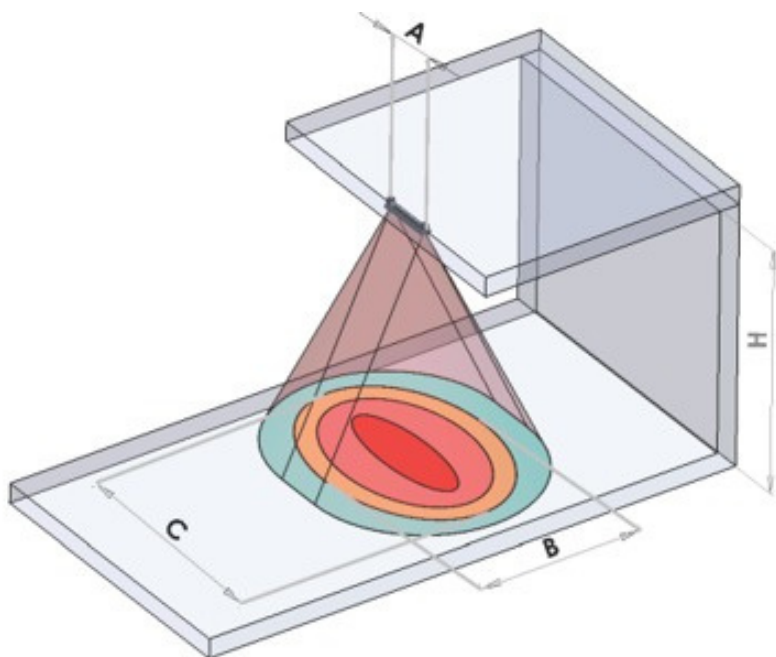


VERSIÓN CON REFUERZO CERÁMICA NEGRA

- Ideal para todo tipo de instalaciones, se utiliza a menudo en entornos con un diseño sofisticado o propensos al polvo/suciedad.
- Disponible en NUEVE versiones (potencia y longitudes) diferentes.
- Color de la bombilla: transparente, pero con el cristal NEGRO se tiñe de ROJO.
- Listo para usar (desde el encendido pasa de cero al 100 % de intensidad en 4,5 segundos (1,5 segundos + 3 segundos para atravesar el CRISTAL).
- Instalación ideal: 3000 mm
- Disponible en versiones ATEX bajo pedido.
- Se puede acoplar a sensores de encendido y/o apagado temporizados y/o con sensores de presencia
- Tapón y junta.
- Vidrio cerámico o borosilicato.

(*) : Producto disponible con cable de alimentación de 4,5 metros y enchufe Schuko electrosoldado. Producto disponible con soporte central.
(**): Producto suministrado con cable de alimentación de 3 metros.

CARACTER	UNIDAD	IR 3106 VN - 1 kW IR 3106VN - 230V(*)	IR 3109VN -230V IR 3109VN - 230V- 2kW(*)	IR 3112VN - 230V(**)	IR 3118VN - 400V - 3kW IR 3118VN - 400V(**)	IR 3126VN - 400V IR 3126VN - 400V - 6kW(**)
EMISIÓN	λ	ONDAS CORTAS	ONDAS CORTAS	ONDAS CORTAS	ONDAS CORTAS	ONDAS CORTAS
POTENCIA	W	1X1000 1X1500 (VIDRIO NEGRO)	1X1500 (VIDRIO NEGRO)	2X1500 (VIDRIO NEGRO)	3X1000 3X1500 (VIDRIO NEGRO)	3X1500 3X2000 (VIDRIO NEGRO)
DIMENSIONES	mm	651x155x47	906x155x47	1217x155x47	1782x155x47	2548x155x47

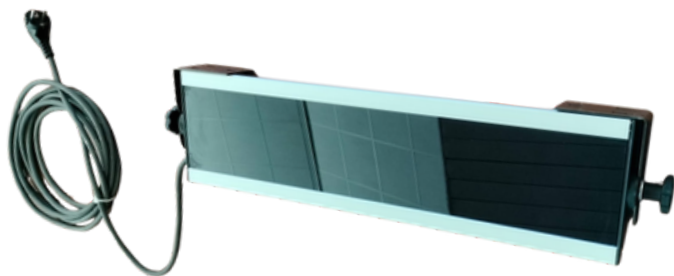


IR 3106VN 230V (*)

IR 3109VN 230V (*)

IR 3112VN 230V ()**

IR 3118VN 400V ()**

IR 3126VN 400V ()**

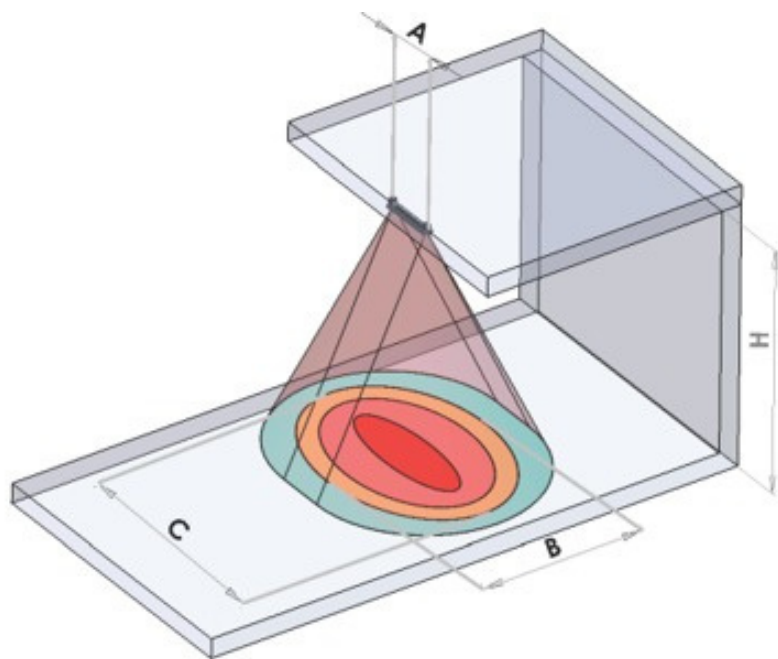

BLACK CERAMIC BRACKET VERSION

- Ideal for all types of installations, often used in environments with refined design or exposed to dust and dirt.
- Available in nine different versions (power ratings and lengths).
- Transparent bulb colour, but with black glass it turns red.
- Instant start-up (from switch-on, it goes from 0 to 100% intensity in 4.5 seconds – 1.5 seconds + 3 seconds to pass through the glass).
- Recommended installation height: 3000 mm.
- Available in ATEX versions upon request.
- Can be combined with on/off sensors and/or timer controls and/or presence sensors.
- End cap and gasket.
- Ceramic or borosilicate glass

(*) : Product available with a 4.5 m power cable and welded Schuko plug.

Product available with a central mounting bracket.

(**) : Product supplied with a 3 m power cable

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	IR 3106 VN - 1 kW IR 3106VN - 230V(*)	IR 3109VN -230V IR 3109VN - 230V- 2kW(*)	IR 3112VN - 230V(**)	IR 3118VN - 400V - 3kW IR 3118VN - 400V(**)	IR 3126VN - 400V IR 3126VN - 400V - 6kW(**)
EMISSIONS	λ	SHORT WAVES	SHORT WAVES	SHORT WAVES	SHORT WAVES	SHORT WAVES
POWER	W	1X1000 1X1500 (BLACK GLASS)	1X1500 BLACK GLASS	2X1500 (BLACK GLASS)	3X1000 3X1500 (BLACK GLASS)	3X1500 3X2000 (BLACK GLASS)
DIMENSIONS	mm	651x155x47	906x155x47	1217x155x47	1782x155x47	2548x155x47