




IR_3116PY 400V (**)

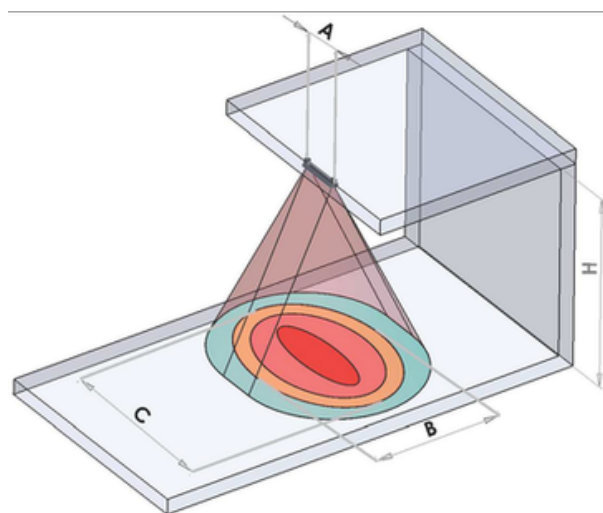

CARACTERÍSTICAS

El modelo **IR 3116PY** es un calefactor infrarrojo diseñado para garantizar un alto rendimiento y una distribución uniforme del calor en entornos residenciales, industriales y profesionales. Consta de cuatro unidades de calefacción **IR 3104PY** que funcionan en sinergia para cubrir superficies más amplias o intensificar la emisión de calor en zonas de trabajo específicas. Gracias al uso de la radiación infrarroja, el dispositivo proporciona calor directo e inmediato, ideal para calentar habitaciones, puestos de trabajo, personas y superficies, incluso en condiciones ambientales adversas. Sus características técnicas y funcionales lo hacen adecuado también para aplicaciones industriales, como el secado o calentamiento de materiales, manteniendo altos estándares de seguridad y fiabilidad.

- Ideal para instalaciones exteriores o para calentar zonas o personas con corrientes de aire.
- Potencia y cono radiante más concentrado: 1500 W en una longitud de 400 mm.
- Color de la bombilla: naranja.
- Lista de entrega: 100 % de intensidad en 1,5 segundos tras el encendido
- Instalación ideal: 3000 mm.
- Compatible con sensores de encendido/apagado temporizados o sensores de presencia

(*): Producto disponible con cable de alimentación de 4,5 metros y base Schuko electrosoldada. Producto disponible con soporte central. (**): Producto suministrado con cable de alimentación de 3 metros. (***) Temperatura ambiente nominal.

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	IR 3116 PY
ALIMENTACIÓN	V	400
TENSIÓN NOMINAL	HZ	50/60
POTENCIA MÁXIMA	λ	ONDAS CORTAS
MAX. POWER	W	4X1500
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO(***)	C°	-10 ÷ +40
DIMENSIONES	mm	1657X155X47




CHARACTERISTICS

The **IR 3116PY** model is an infrared technology heater designed to ensure high performance and uniform heat distribution in civil, industrial, and professional environments.

Thanks to the use of infrared technology, the unit provides direct and immediate heat, making it ideal for heating environments, workstations, people, and surfaces, even under challenging environmental conditions.

Its technical and functional features also make it suitable for industrial applications, such as drying processes or material heating, while always maintaining high standards of safety and reliability.

IR_3116PY 400V (**)

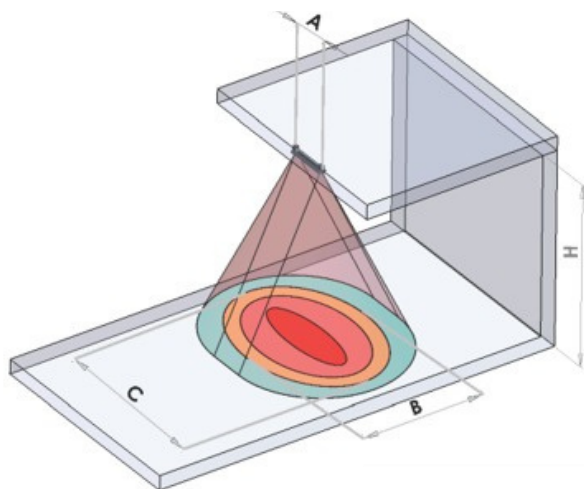

- Ideal for outdoor installations or for heating areas and/or people exposed to air currents.
- More concentrated radiant power and beam: 1500 W over a length of 400 mm.
- Orange bulb colour.
- Instant start-up (from switch-on, it goes from 0 to 100% intensity in 1.5 seconds).
- Recommended installation height: 3000 mm.
- Can be combined with on/off sensors and/or timer controls and/or presence sensors.

(*) Product available with 4.5 m power cable and welded Schuko plug.
Product available with central mounting bracket.

(**) Product supplied with 3 m power cable.

(***) Nominal environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	IR 3116 PY
POWER SUPPLY	V	400
RATED VOLTAGE	HZ	50/60
EMISSION	λ	SHORT WAVE
MAX. POWER	W	4X1500
OPERATING TEMPERATURE (***)	C°	-10 ÷ +40
DIMENSIONS	mm	1657X155X47