





IR 4009R OM 230V (*)
IR 4009RR 230V (*)

CUERPO DE LA LÁMPARA:

Todos los modelos son de aluminio anodizado plateado, lo que permite su instalación incluso en ambientes salinos y/o expuestos a la humedad, evitando la corrosión. El cuerpo de la lámpara está cerrado por la parte posterior para evitar la penetración de sólidos y líquidos, y tiene una conformación que favorece la disipación del calor, lo que supone una doble ventaja, ya que actúa como disipador por convección y retiene al mínimo la energía radiante para disipar la máxima energía posible

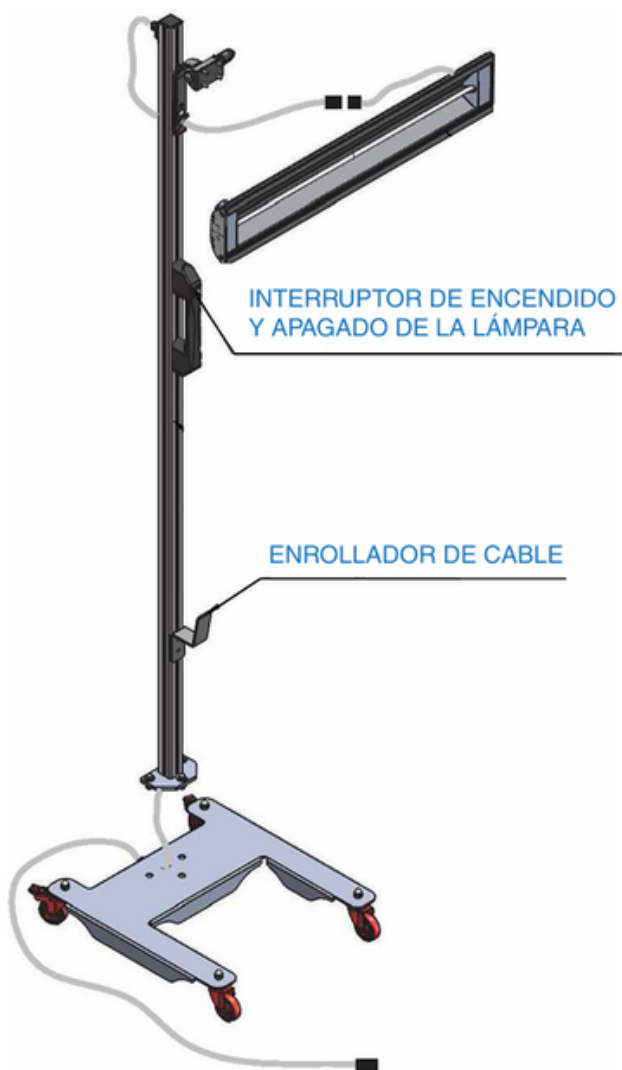

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	IR 4009R OM	IR 4009RR RUBY
EMISIÓN	λ	ONDA MEDIA	ONDA CORTA
POTENCIA	W	1X1500	1X1500
DIMENSIONES	mm	906X155X47	906X155X47

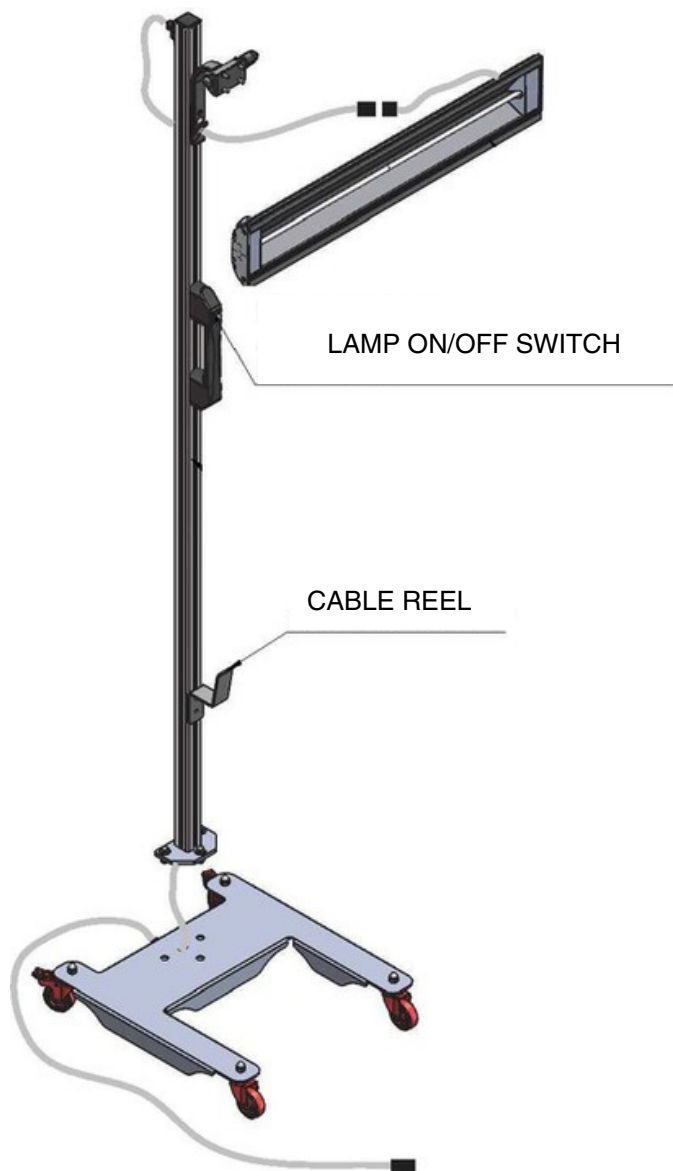

IR 4009R OM 230V (*)
IR 4009RR 230V (*)

LAMP BODY:

All models are made of silver anodized aluminium, allowing installation even in saline environments and/or where there is exposure to humidity, preventing corrosion.

The lamp body is closed at the rear to prevent the ingress of solid objects and liquids. Its design promotes heat dissipation, providing a dual advantage: convective heat dissipation and minimal retention of radiant energy, allowing maximum energy dissipation.



TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	IR 4009R OM	IR 4009RR RUBY
EMISSION	λ	MEDIUM WAVE	SHORT WAVE
POWER	W	1X1500	1X1500
DIMENSIONS	mm	906X155X47	906X155X47