





IR PENDANT 2PY 230V()**
IR PENDANT 3PY 400V ()**

Potencia radiante radial relativa en %
Potencia radiante radial relativa %

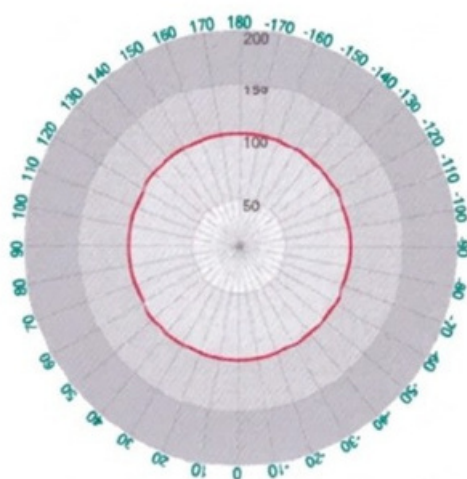

Emisor SIN reflector
Emisor SIN reflector

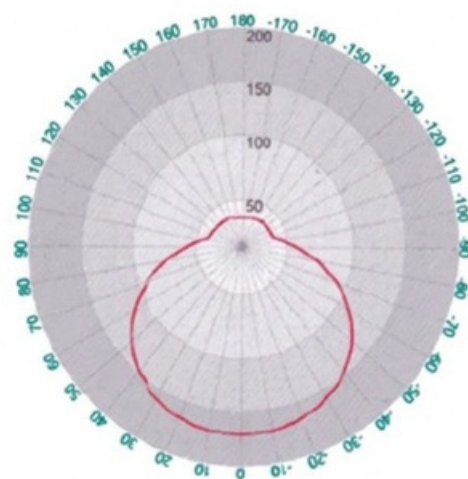


Emisor CON reflector
Emisor CON reflector

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	IR PENDANT 2PY	IR PENDANT 3PY
ALIMENTACIÓN	V	230	400
TENSION NOMINAL	HZ	50/60	50/60
EMISIÓN	λ W	ONDAS CORTAS	ONDAS CORTAS
POTENCIA MÁXIMA		2X1500	3X1500
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO(***)	C°	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40
DIMENSIONES	mm	(H)X600X800	(H)X600X700




IR PENDANT 2PY 230V()**
IR PENDANT 3PY 400V ()**

RELATIVE RADIAL RADIANT POWER IN %
RELATIVE RADIAL RADIANT POWER %

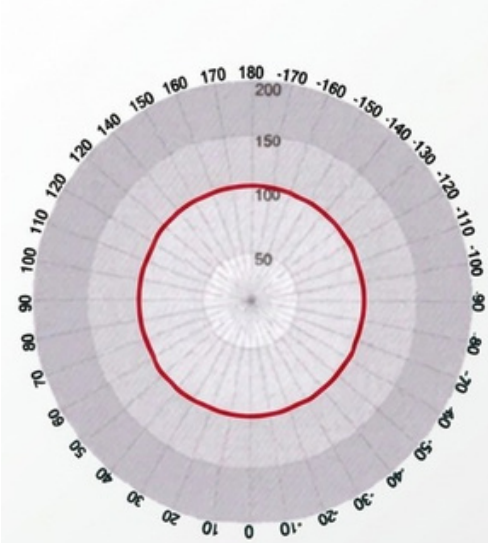

Emitter WITHOUT reflector
Emitter WITHOUT reflector

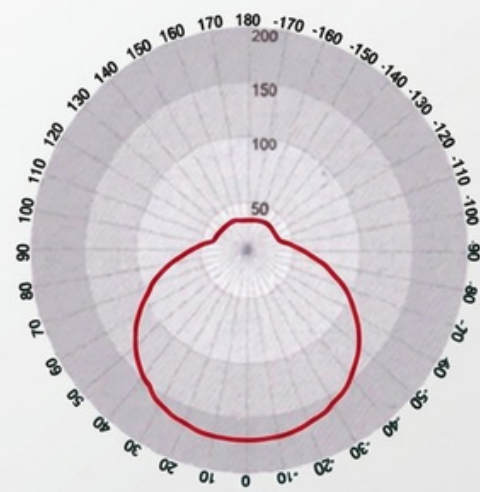

Emitter WITH reflector
Emitter WITH reflector

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	IR PENDANT 2PY	IR PENDANT 3PY
POWER SUPPLY	V	230	400
RATED VOLTAGE	HZ	50/60	50/60
EMISSION	λ	SHORT WAVES	SHORT WAVES
MAX. POWER	W	2X1500	3X1500
OPERATING TEMPERATURE(***)	C°	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40
DIMENSIONS	mm	(H)X600X800	(H)X600X700