




AX 65

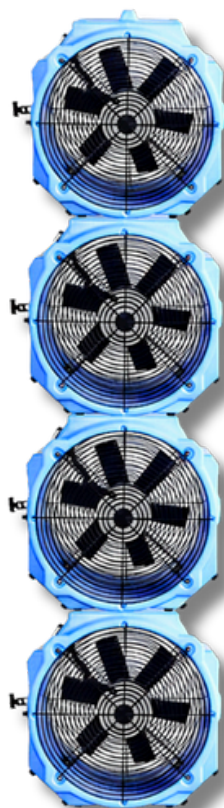

CARACTERÍSTICAS

- El **AX65** está equipado con grandes aspas de ventilador que garantizan un potente flujo de aire y una mayor eficiencia de secado.
- Equipado con 2 velocidades y un motor sellado de 1/2 HP para un rendimiento fiable.
- Las tomas en cascada permiten que varias unidades funcionen juntas de forma segura. Las hebillas laterales permiten conectar firmemente varias unidades.
- Diseño apilable y asas para un uso, transporte y almacenamiento eficientes.
- El soporte de montaje opcional admite una rotación de 360° para ángulos de secado versátiles.
- Adecuado para secar suelos y alfombras, reparar daños causados por el agua, limpiar locales y ventilar en general.

ACCESORIOS OPCIONALES



Kit para instalación fija en el suelo



Kit de mangueras flexibles

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	AX65
CAUDAL DE AIRE - VELOCIDAD MÁXIMA	m3/h	6.500
CAUDAL DE AIRE VELOCIDAD MÍNIMA	m3/h	4500
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	220-240/50
POTENCIA	W	285/195
DIMENSIONES	mm	320x550x525
PESO	Kg	12.5



AX 65



CHARACTERISTICS


The **AX65** is equipped with large fan blades that ensure powerful airflow and improved drying efficiency.

- It features two speed settings and a sealed 1/2 HP motor for reliable performance.
- Daisy-chain outlets allow multiple units to operate together safely.
- Side buckles enable secure connection of multiple units.
- Stackable design and handles allow for efficient use, transport, and storage.
- The optional mounting bracket supports 360° rotation for versatile drying angles.
- Suitable for floor and carpet drying, water damage restoration, room cleaning, and general ventilation.

OPTIONAL ACCESSORIES



Fixed floor installation kit



Flexible duct kit

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	AX65
AIRFLOW – MAX. SPEED	m3/h	6.500
AIRFLOW – MINIMUM SPEED	m3/h	4500
POWER SUPPLY	V/Hz	220-240/50
POWER	W	285/195
DIMENSIONS	mm	320x550x525
WEIGHT	Kg	12.5